

Ventilátor odsávací




Lo-Carbon Revive / Revive 5



Lo-Carbon Revive 7



dvouotáčkový provoz ventilátoru



Vlhkostat



Ruční ovládání



Časový doběh

Ventilátor do koupelny a kuchyně pro nepřetržitý nebo přerušovaný provoz.

Vysoký výkon při udržovací rychlosti zabraňuje přehřátí.

Inteligentní technologie sběru dat Smart Sense™ vám ukazuje dny provozu, hodiny ohřevu a spotřebu energie u modelů 5 a 7.

Inovativní technologie ventilátoru s více vřy zajišťuje vysoký výkon s nízkou hlučností a spotřebou energie.

Malé rozměry s volitelným ozdobným rámečkem.

Unikátní zámek nastavení zabraňuje neoprávněné manipulaci u modelů 5 a 7.

Inteligentní Lo-Carbon Revive je nový bezfiltrový ventilátor s jednou jednotkou a dalšími funkcemi, který splňuje specifické požadavky sociálního bydlení. Díky svému výkonnému, tichému a efektivnímu větrání zajišťuje Revive dobrou kvalitu vnitřního vzduchu a pohodlí pro obyvatele a zároveň se vyznačuje rychlou a snadnou instalací, nízkými nároky na údržbu a spolehlivostí.

Technologie Multi-Vortex™

Revive je nenáročný na údržbu díky své špičkové technologii Multi-Vortex™, která nevyžaduje žádné filtry. Precizně tvarovaný vnitřek aktivně odpuzuje prach a zabraňuje ucpávání. Tím se udržuje výkon a zabraňuje svolávacím akcím. Technologie Multi-Vortex™ se také vyznačuje výkonným a účinným hybridním oběžným kolem s vysokým tlakem, které je stále tiché – vše, co potřebují obyvatelé sociálního bydlení.

Všestranné možnosti konfigurace

Revive dokáže odsávat až 216 m³/h. Během instalace můžete upravit nastavení tak, aby vyhovovala menším prostorům. Montážní pracovník si také může vybrat mezi ovládáním do potrubí a na stěnu. Výběr se provádí pomocí intuitivního LED displeje.

Inteligentní měření a regulace vlhkosti

Je důležité detekovat vlhkost u jejího zdroje, než se může rozšířit po celé budově. Nadměrné větrání s jednoduchým ovládáním pomocí humidistatu však může vést k nadměrnému hluku a nepohodlí pro obyvatele. Řada Lo-Carbon Revive se vyznačuje pokročilou regulací vlhkosti, která upravuje přívod vlhkosti na základě naměřené vlhkosti a jejího nárůstu nebo poklesu. Tím se účinně bojuje proti vlhkosti a zároveň minimalizuje hluk.

Technologie Smart Sense™

Díky inteligentní technologii Smart Sense™ se ventilátor Revive snadno a rychle instaluje díky přehlednému, snadno čitelnému alfanumerickému LED displeji a třítláčkové nabídce pro uvedení do provozu a zaznamenávání dat. Technologie Smart Sense™ dokonce indikuje správnou orientaci LED displeje v závislosti na tom, zda je namontován na stěně nebo na stropě. To šetří čas na místě a snižuje potíže s instalací. Revive je jediný ventilátor na trhu s unikátní funkcí uzamčení nastavení, která zabraňuje neoprávněné manipulaci a poskytuje pronajímatelům klid.

Displej také zobrazuje data v reálném čase. Patří sem data, jako jsou dny provozu, hodiny provozu v nepřetržitém nebo zesíleném režimu a zejména hodiny provozu v zesíleném režimu spouštěném senzorem vlhkosti. Revive také zobrazuje spotřebu energie ventilátoru.

Lo-Carbon Revive 7 / SELV 7

Univerzální kuchyňský nebo koupelnový ventilátor s nepřetržitým nebo přerušovaným provozem. Nastavitelné volnoběžné otáčky mezi 22 a 47 m³/h a zvýšené otáčky 54, 108 a 216 m³/h. Denní záznamník a počítadlo provozních hodin jsou standardní výbavou. 7letá záruka. Integrovaná funkce zámku. Nastavitelný dynamický senzor okolní vlhkosti. Časovač nastavitelný mezi 1 a 30 minutami. Integrovaná funkce zvýšení výkonu pomocí šňůrky, senzoru vlhkosti, spínače napájení nebo dálkového ovládání. Dlaždicový čelní panel pro diskretní instalaci.

Ventilátor odsávací

Lo-Carbon Revive 5 / SELV 5

Univerzální kuchyňský nebo koupelnový ventilátor s nepřetržitým nebo přerušovaným provozem. Nastavitelné volnoběžné otáčky mezi 22 a 47 m³/h a zvýšené otáčky 54, 108 a 216 m³/h. Denní záznamník a počítadlo provozních hodin jsou standardní výbavou. 5letá záruka. Integrovaná funkce zámku. Nastavitelný dynamický senzor okolní vlhkosti. Časovač nastavitelný mezi 1 a 30 minutami. Integrovaný režim zvýšení výkonu aktivovaný šňůrkou, senzorem vlhkosti, vypínačem nebo dálkovým ovládním. Otevřete přední mřížku.

Lo-Carbon Revive / SELV


Univerzální ventilátor do kuchyně nebo koupelny s možností nepřetržitého nebo přerušovaného provozu. Nastavitelné nepřetržité otáčky ventilátoru mezi 22 a 47 m³/h a zvýšené otáčky mezi 54, 108 a 216 m³/h. 5letá záruka. Nastavitelný dynamický senzor okolní vlhkosti. Časovač nastavitelný mezi 1 a 30 minutami. Integrovaný režim zvýšení výkonu aktivovaný šňůrkou, senzorem vlhkosti, vypínačem nebo dálkovým ovládním. Otevřete přední mřížku.

Lo-Carbon Revive	
	Max. množství vzduchu: 216 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V Výkon motoru(ů): 26 W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: -5 ÷ +40°C Hladina hluku: 47 LpA 3m Připojení: Ø100mm Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd. Přehled funkce: nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, axiální, nástěnné nebo stropní provedení, časovač, vest. vlhkostat, ruční ovládání, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska
Lo-Carbon Revive SELV	
	Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru Max. množství vzduchu: 216 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 230V / 24 DC V Výkon motoru(ů): 26 W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: -5 ÷ +40°C Hladina hluku: 47 LpA 3m Připojení: Ø100mm Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd. Přehled funkce: vest. vlhkostat, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1), nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, kuličková ložiska, dvouotáčkový, ruční ovládání, časovač, nástěnné nebo stropní provedení, axiální, IPX4
Lo-Carbon Revive 5	
	Integrované funkce pro záznam dat Možnost konfigurace chráněné PINem Max. množství vzduchu: 216 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V Výkon motoru(ů): 26 W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: -5 ÷ +40°C Hladina hluku: 47 LpA 3m Připojení: Ø100mm Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd. Přehled funkce: nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, axiální, nástěnné nebo stropní provedení, časovač, vest. vlhkostat, ruční ovládání, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska
Lo-Carbon Revive SELV 5	
	Možnost konfigurace chráněné PINem Integrované funkce pro záznam dat Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru Max. množství vzduchu: 216 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 230V / 24 DC V Výkon motoru(ů): 26 W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: -5 ÷ +40°C Hladina hluku: 47 LpA 3m Připojení: Ø100mm Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd. Přehled funkce: dvouotáčkový, nástěnné nebo stropní provedení, nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1), IPX4, ruční ovládání, časovač, axiální, vest. vlhkostat

Ventilátor odsávací


Lo-Carbon Revive 7	
	Možnost konfigurace chráněné PINem Integrované funkce pro záznam dat Max. množství vzduchu: 216 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V Výkon motoru(ů): 26 W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: -5 ÷ +40°C Hladina hluku: 47 LpA 3m Připojení: Ø100mm Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd. Přehled funkce: vest. vlhkostat, nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, kuličková ložiska, dvouotáčkový, ruční ovládání, časovač, nástěnné nebo stropní provedení, axiální, IPX4
Lo-Carbon Revive SELV 7	
	Možnost konfigurace chráněné PINem Integrované funkce pro záznam dat Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru Max. množství vzduchu: 216 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 230V / 24 DC V Výkon motoru(ů): 26 W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: -5 ÷ +40°C Hladina hluku: 47 LpA 3m Připojení: Ø100mm Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd. Přehled funkce: IPX4, nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1), kuličková ložiska, dvouotáčkový, vest. vlhkostat, časovač, axiální, nástěnné nebo stropní provedení, ruční ovládání

Ventilátor odsávací

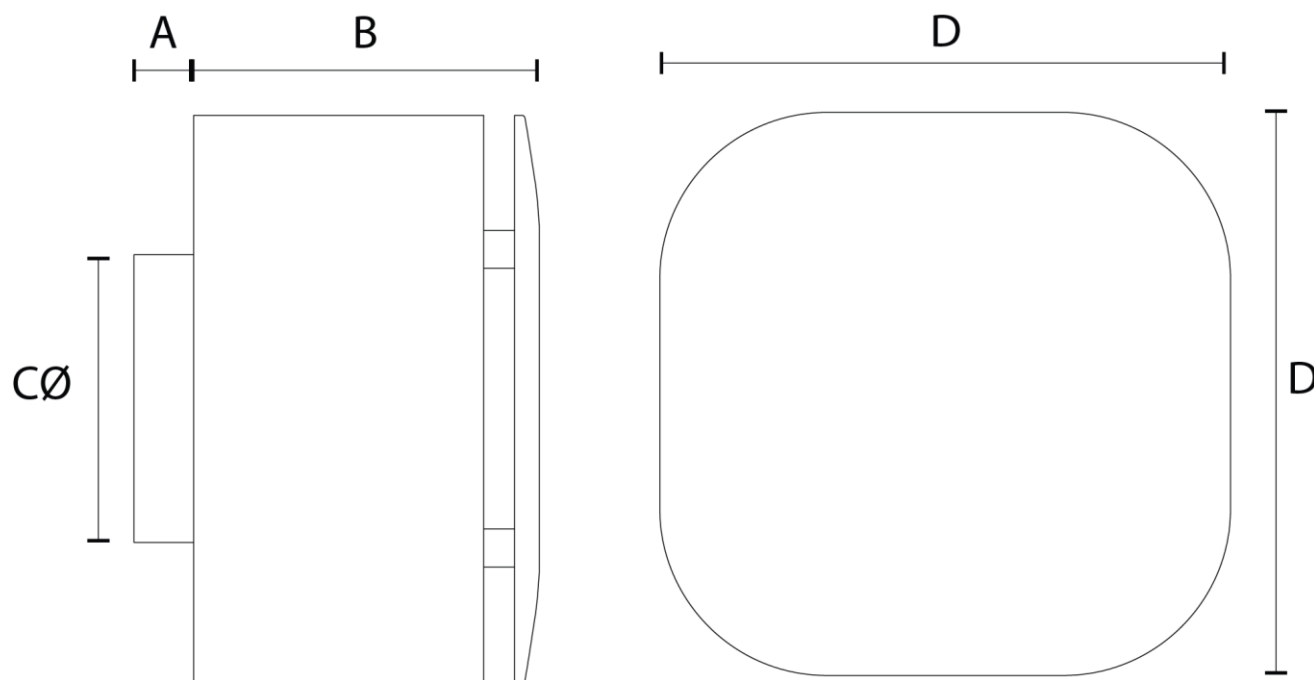


	A	B	CØ	D
Revive / Revive 5	30	102	99	193
Revive 7	30	132	99	193

Lo-Carbon Revive rozměry

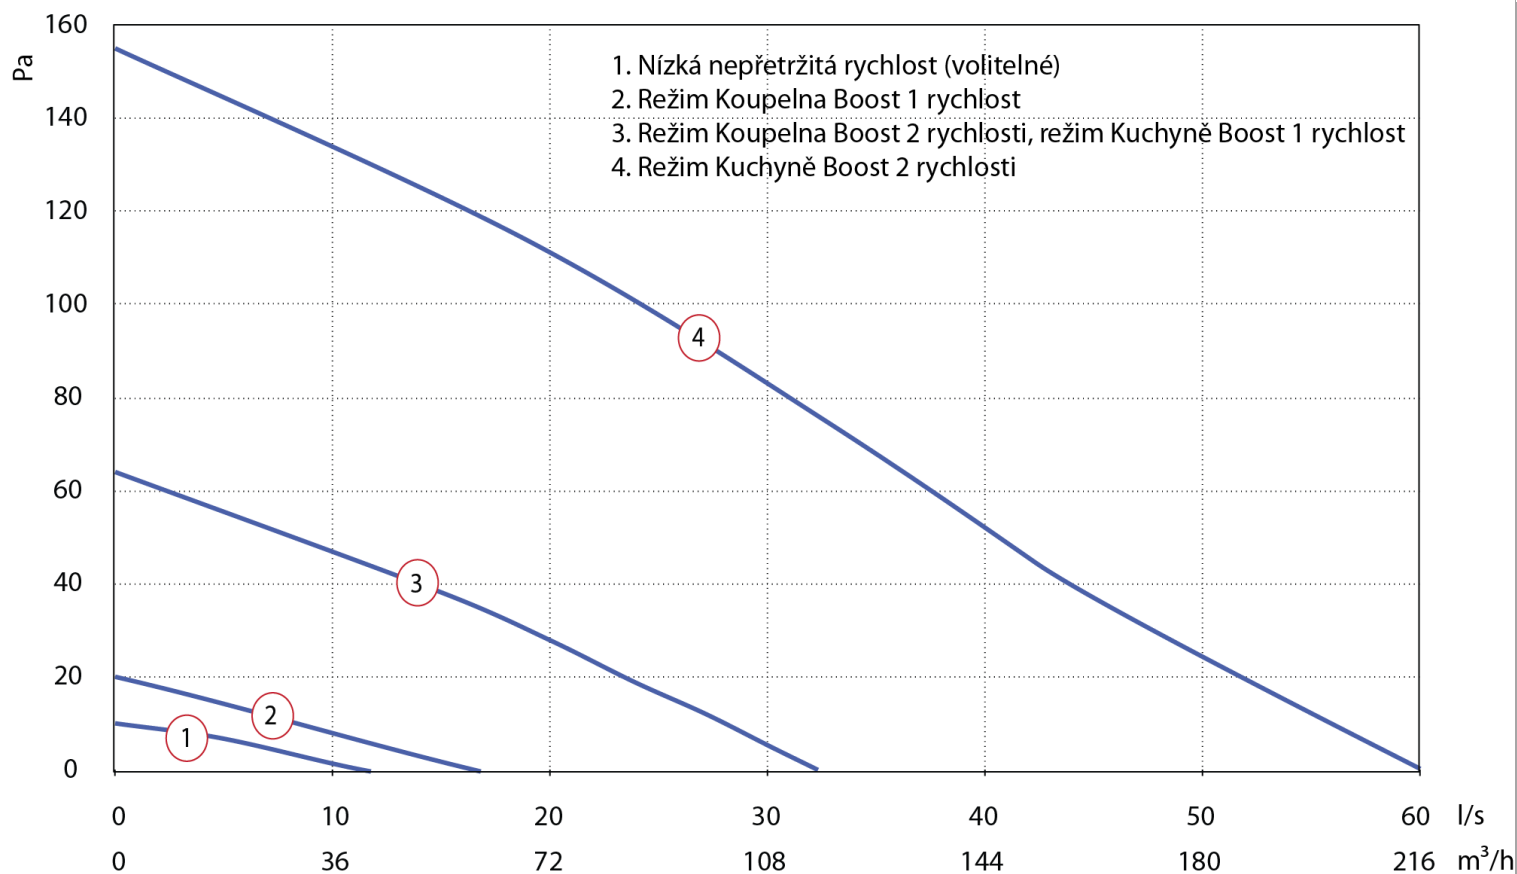

Lo-Carbon Revive výkon

Ventilátor odsávací

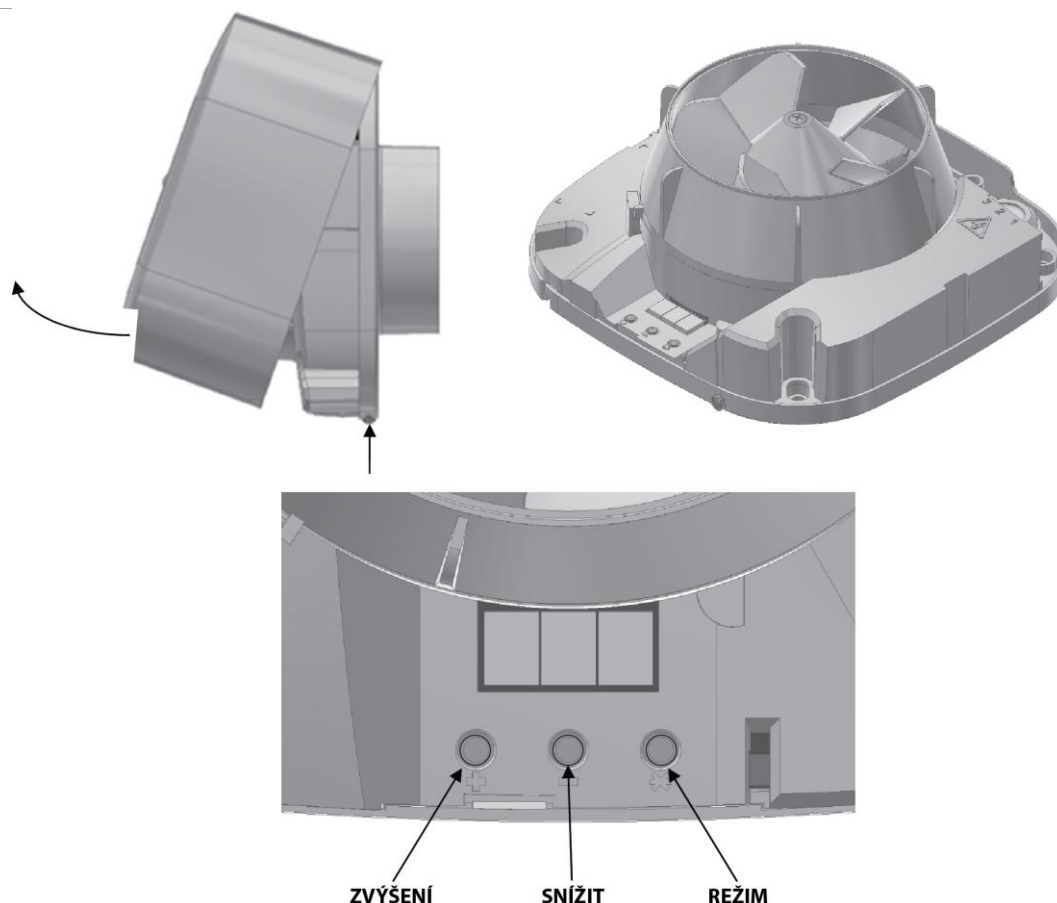

Lo-Carbon Revive ovladání

Text na displeji	Možnosti instalace	Výběr		Výchozí
r-n	Otočení displeje*	r-n = Výchozí	r-y = Otočeno o 180°	Výchozí
l-n nebo l-y	Přerušované Ano nebo Ne	l-n = Ne	l-y = Ano	Viz model
t09	Režim udržování průtoku	t06 až t16 – 6 až 16 l/s		t09
b-n	Režim kuchyně nebo koupelny	b-n = Režim kuchyně	b-y = Režim koupelny	Kuchyně
d-n	Sada s potrubím nebo nástěnné/okenní	d-n = režim nástěnné/okenní	d-y = Režim s potrubím	Nástěnné/okenní
b15	Doba zvýšení výkonu	b01 až b30 – 1 až 30 minut		15 minut
h60	Spouštěč úrovně vlhkosti	h50 až h90 - 50 % až 90 % relativní vlhkosti		75 % RV
c-n	Komfortní režim	c-n = normální provoz s zvýšením výkonu	c-y = komfortní režim	Ne
unl	Funkce zámku**	unl = odemčeno	loc = Zamčeno	Viz model
cod	Kód zámku***	Nastavit mezi 0 – F		Viz model

* Toto nastavení pouze otáčí displej; tlačítka si zachovávají svou původní funkci. Například tlačítko Režim je vpravo, když je displej otočen normálně, a vlevo, když je displej otočen a směřuje k ventilátoru, což zajišťuje správnou orientaci displeje.

** Displej: unl

Popis: Zapíná nebo vypíná zámek nabídky. Po uzamčení je pro přístup do nabídky vyžadován kód. Možnosti: unl - odemčeno loc - zamčeno.

*** Displej: cod



Popis: Nastavuje kód zámku nabídky. Jedná se o třímístný hexadecimální kód mezi 0 a F.

Možnosti: Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte první číslici a poté stisknutím tlačítka Režim nastavte další číslici. Opakujte tento postup pro nastavení dalších dvou číslic.

Tabulka ukazuje dostupná nastavení pro uvedení ventilátoru do provozu. Zobrazují se v tomto pořadí. Zobrazují se také dostupné možnosti a výchozí poloha pro každé nastavení.

Lo-Carbon Revive nastavení


Ventilátor odsávací

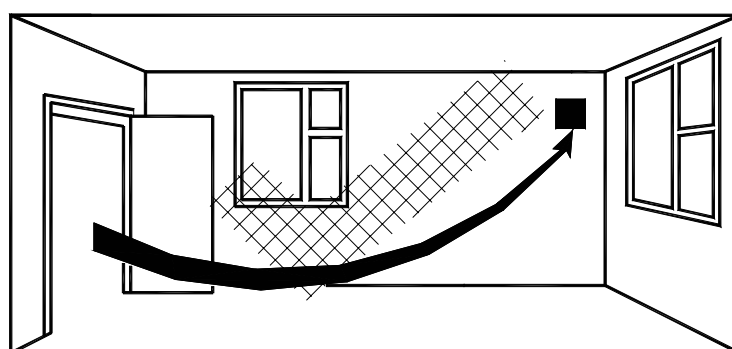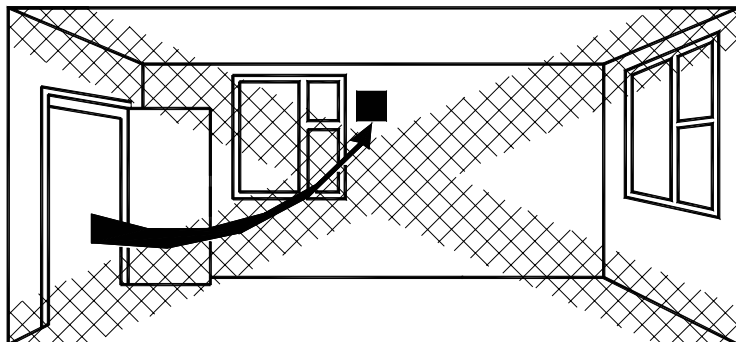

General Extract ventilátoru instalace


Nepřetržitě nízká rychlost s posilovačem pomocí tažného lanka. Šňůrka může přepínat mezi nízkou rychlostí, rychlostí Boost 1 a rychlostí Boost 2. Při detekci vysoké vlhkosti se rychlost postupně zvyšuje na Boost 2, dokud vlhkost neklesne.

1/N 230V 50 Hz

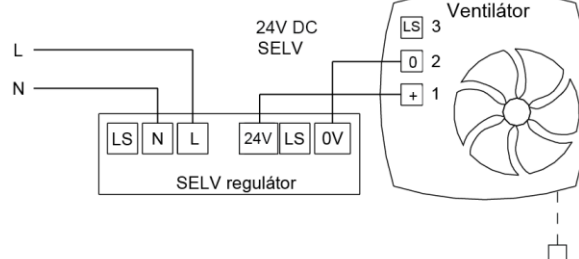


Nepřetržitě Boost 1 bez možnosti nízké rychlosti. Šňůrkou lze přepínat mezi rychlostmi Boost 1 a Boost 2. Při detekci vysoké vlhkosti se rychlost postupně zvyšuje na Boost 2, dokud vlhkost neklesne.

1/N 230V 50 Hz

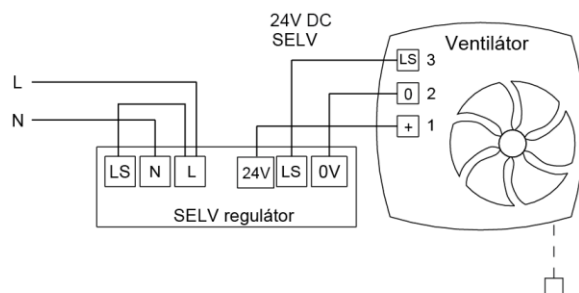

Nepřetržitě nízká rychlost se zvyšováním na Boost 1 při signálu do konektoru LS. Šňůrkou lze přepínat mezi nízkou rychlostí, Boost 1 a Boost 2. Po detekci vysoké vlhkosti se rychlost postupně zvyšuje na Boost 2, dokud vlhkost neklesne.

1/N 230V 50 Hz

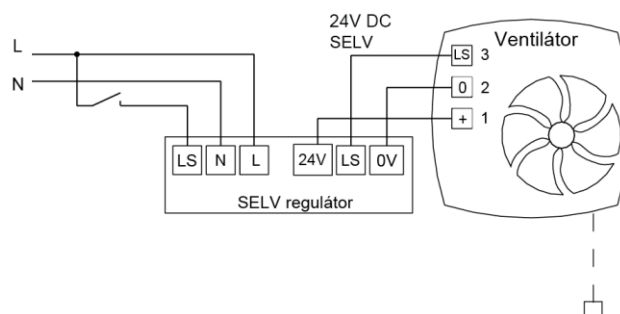


Lo-Carbon Revive SELV zapojení

Ventilátor odsávací


Nepřetržitě nízká rychlost s posilovačem pomocí tažného lanka. Šňůrka může přepínat mezi nízkou rychlostí, rychlostí Boost 1 a rychlostí Boost 2. Při detekci vysoké vlhkosti se rychlost postupně zvyšuje na Boost 2, dokud vlhkost neklesne.

1/N 230V 50Hz

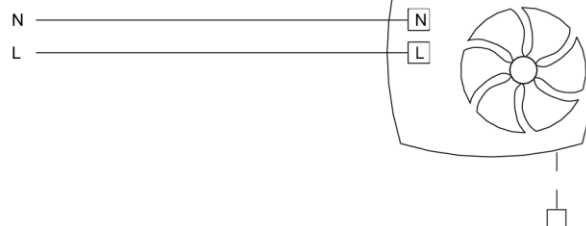


Nepřetržitě Boost 1 bez možnosti nízké rychlosti. Šňůrkou lze přepínat mezi rychlostmi Boost 1 a Boost 2. Při detekci vysoké vlhkosti se rychlost postupně zvyšuje na Boost 2, dokud vlhkost neklesne.

1/N 230V 50Hz

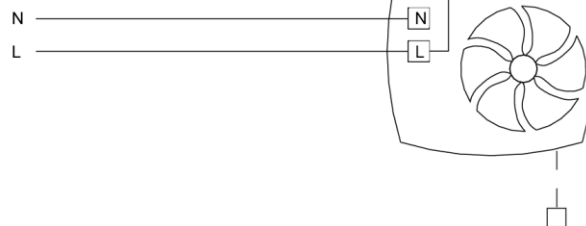

Nepřetržitě nízká rychlost se zvyšováním na Boost 1 při signálu do konektoru LS. Šňůrkou lze přepínat mezi nízkou rychlostí, Boost 1 a Boost 2. Po detekci vysoké vlhkosti se rychlost postupně zvyšuje na Boost 2, dokud vlhkost neklesne.

1/N 230V 50Hz

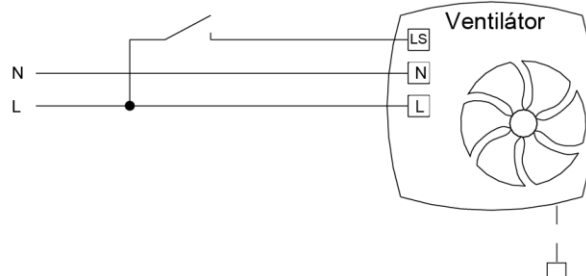

Lo-Carbon Revive zapojení



407928

Stropní sada pro ventilátory Response a Revive umožňuje instalaci ventilátorů na stropě tam, kde je omezený prostor pro hrdlo.



474041

Dekoratívni rám



254102

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (bílý provedení)



254100

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (hnědý provedení)