


KT-GLULAM

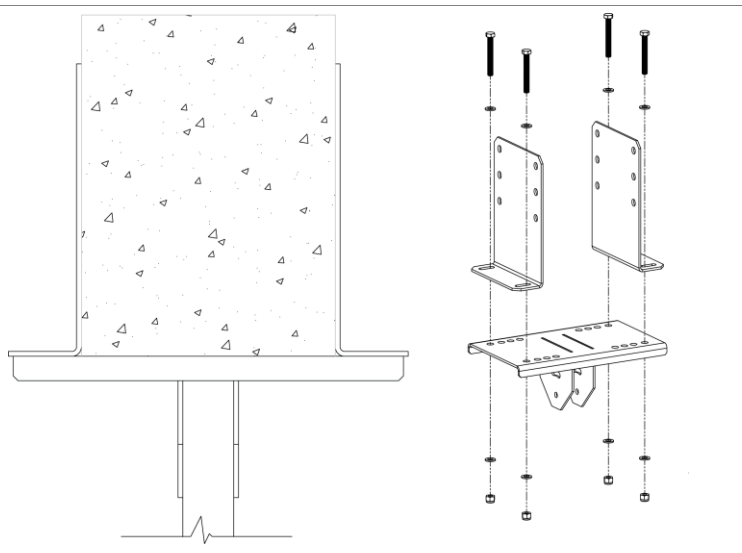

Nosná konzola pro nosníky o šířce mezi 100mm a 260mm.

Nosná konzola pro nosníky o šířce mezi 100mm a 260mm


POZOR: stavebnici KT-GLULAM lze použít pro nosníky o šířce mezi 100 mm a 260 mm.

Výrobce: Aerauliqa srl

KOMPONENTY

Sada KT-GLULAM obsahuje:

- konzolu (1)
- 2x svorku (2)
- 4x závitovou matici M12 (3)
- 4x pojistnou matici M12 (4)
- 8x podložku (5)

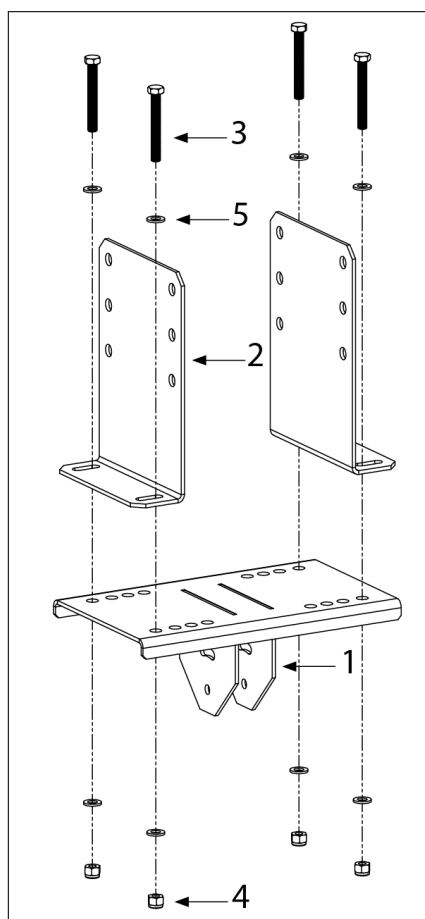

KT-GLULAM instalace


KT-GLULAM

DOPORUČENÝ UTAHOVACÍ MOMENT PRO METRICKÉ OCELOVÉ ŠROUBY S HRUBÝM ZÁVITEM TŘÍDY TE-TCEI 8.8

Velikost	Nm
M6	9,5
M8	23
M10	46
M12	79
M14	127
M16	198

K utažení všech dodaných šroubů použijte hodnoty uvedené v tabulce.


KT-GLULAM instalace

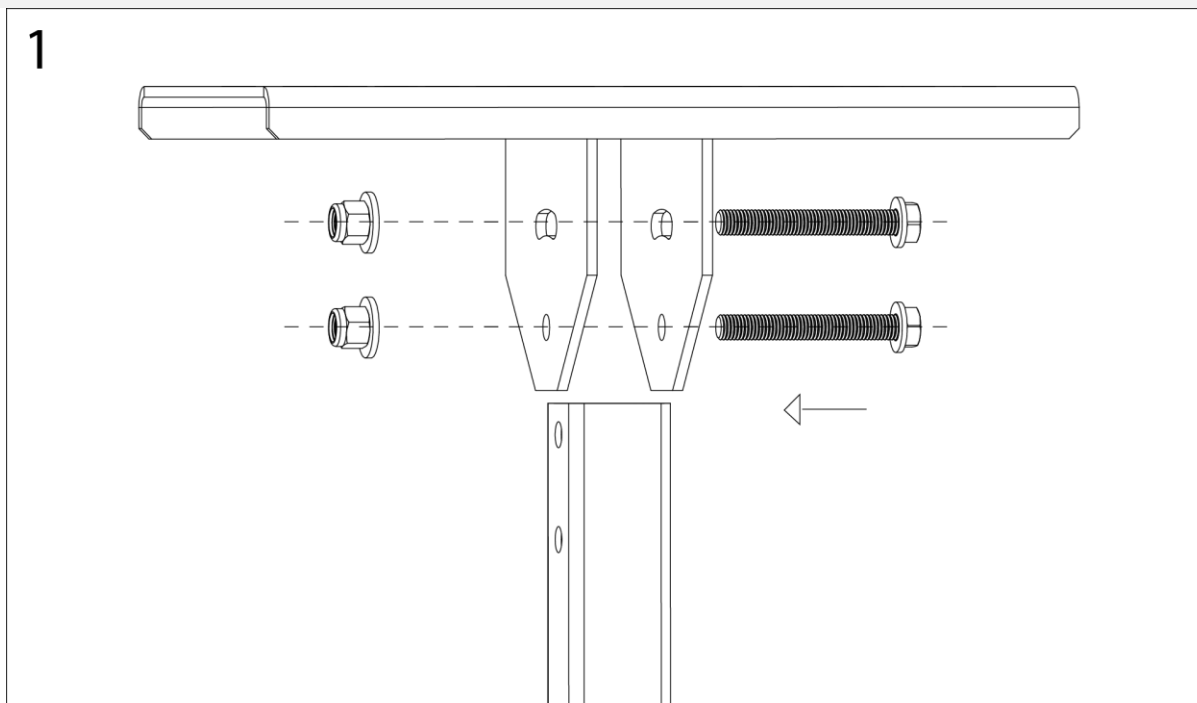

Upevněte tyč ventilátoru k držáku (1) pomocí šroubů M12, pojistných matic, standardních podložek a pružných podložek dodaných v sadě motoru.


KT-GLULAM instalace

KT-GLULAM

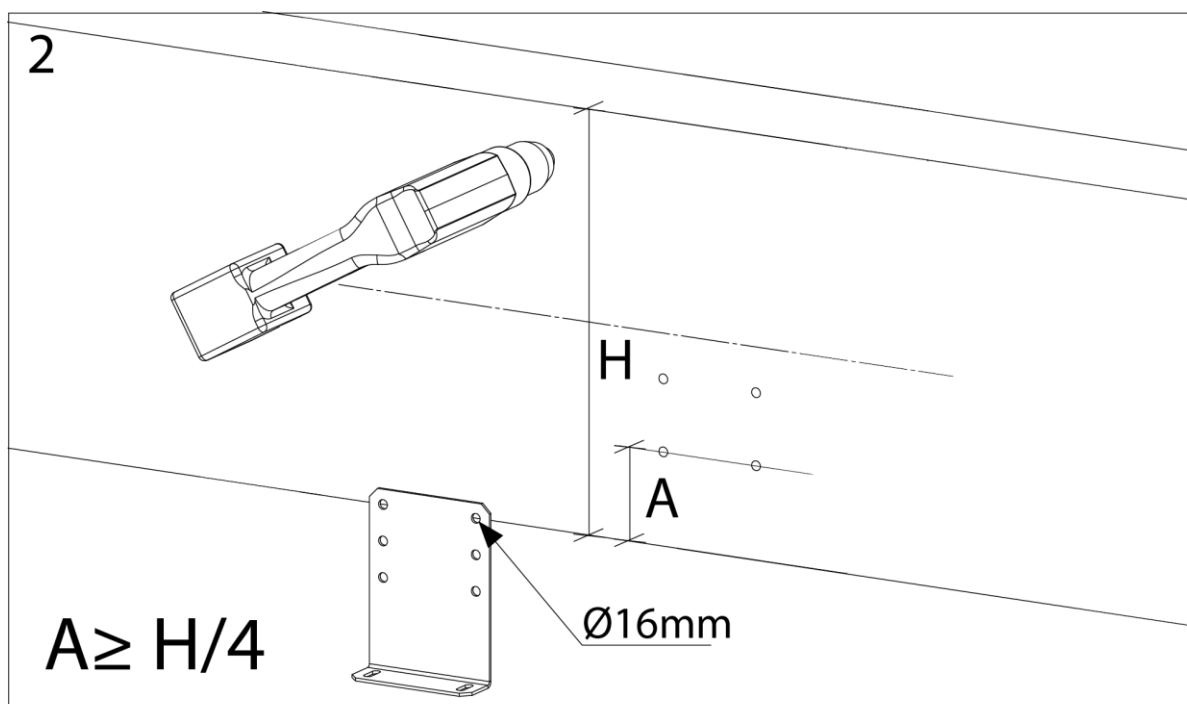


Připravte 4 otvory pro upevnění svorek (2) k nosníku a zkontrolujte, zda spodní řada respektuje vzdálenosti uvedené na obr. 2.

KT-GLULAM instalace

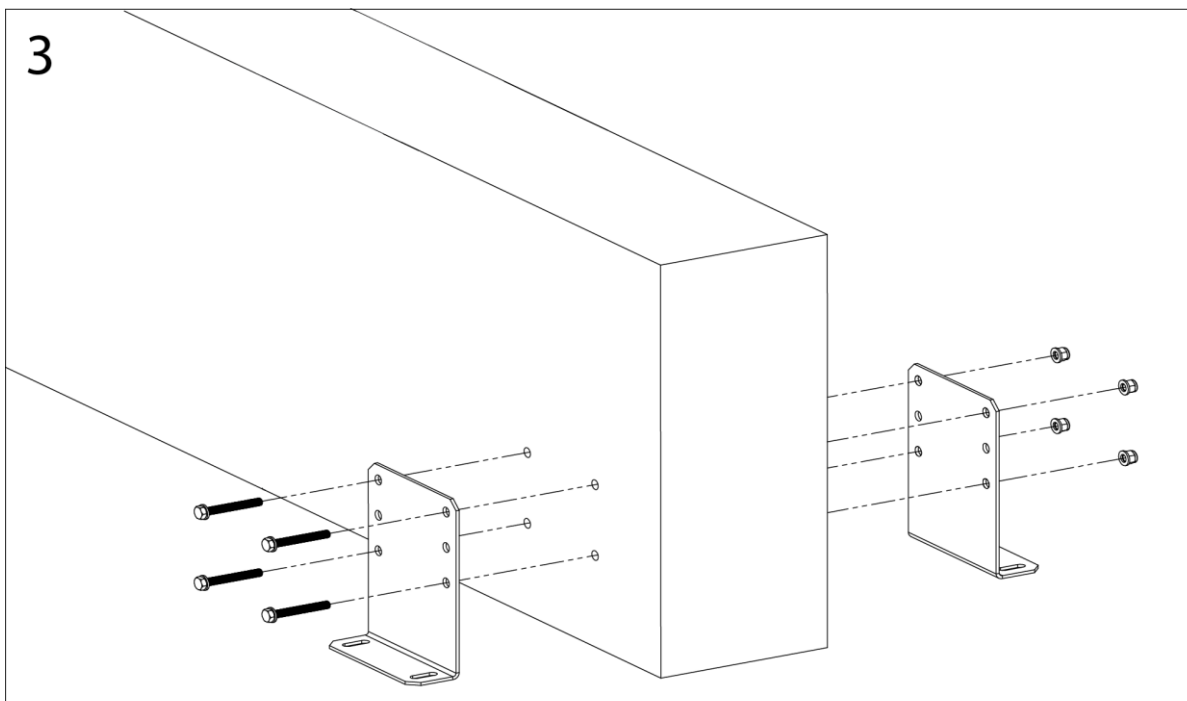

Upevněte svorky (2) k nosníku pomocí alespoň 4 průchozích šroubů, podložek a samojistných matic (nejsou součástí dodávky).

KT-GLULAM instalace

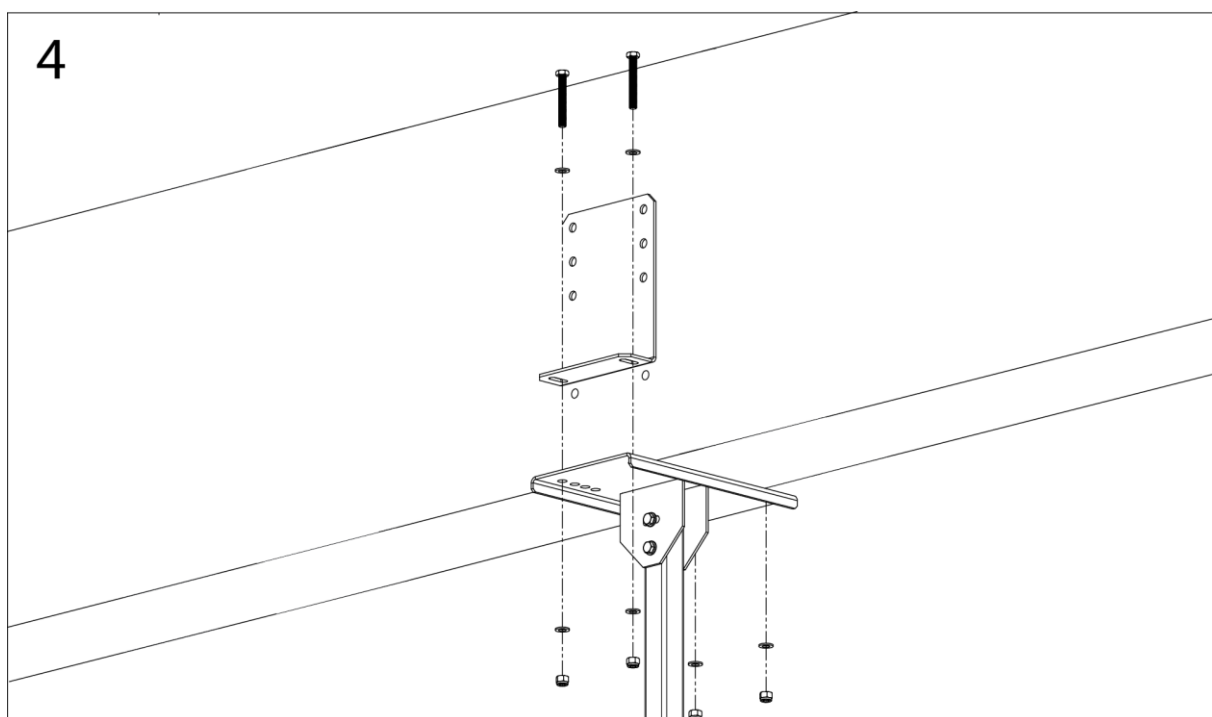KT-GLULAM

Upevněte konzolu (1) ke svěrci (2) pomocí matic M12 (4), podložek (5) a šroubů M12 (3), které jsou součástí sady KT-GLULAM.

KT-GLULAM instalace