

Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní



QIN

Třída ochrany IPX4.

Nízká spotřeba energie: 100 mm model pracuje s méně než 8W spotřeba energie pro úsporu energie.

Plně recyklovatelný plast Komponenty šetrné k životnímu prostředí

Ideální pro odsávání vzduchu v koupelně, WC a malé/střední prostory.

Vhodné pro přímé odsávání použitého vzduchu venku nebo přes krátké linky.

Pouzdro vyrobené z vysoce kvalitního ABS Poskytuje dlouhotrvající odolnost proti nárazům a robustní konstrukce.

Ventilátor je připraven v bílé RAL 9010 a je odolný vůči UV záření. Unikátní design wingletových kol, zajišťuje vylepšenou aerodynamiku vlastnosti, nízká hlučnost a zvýšená účinnost

Jednofázové indukční motory s integrovanou tepelnou ochranou, namontované na doživotně zapečetěném a vysoce kvalitním pouzdře.

Vhodné pro nepřetržité a přerušované aplikace provozu.


QIN100: Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní, do 50°C, IPX4



Max. množství vzduchu: 84 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
 Výkon motoru(ů): 8 W
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IPX4
 Maximální teplota vzduchu: 50°C
 Hladina hluku: 34 LpA 3m
 Rozměry: 99mm x 80mm x 99mm
 Váha: 0,37 kg
 Připojení: Ø99mm
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Aerauliq srl

Přehled funkce: axiální, potrubní, do 50°C, IPX4

QIN100T: Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní, časovač, do 50°C, IPX4



Časovač

Max. množství vzduchu: 84 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
 Výkon motoru(ů): 8 W
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IPX4
 Maximální teplota vzduchu: 50°C
 Hladina hluku: 34 LpA 3m
 Rozměry: 99mm x 80mm x 99mm
 Váha: 0,37 kg
 Připojení: Ø99mm
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Aerauliq srl

Přehled funkce: axiální, potrubní, časovač, do 50°C, IPX4

Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní



QIN120: Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní, do 50°C, IPX4



Max. množství vzduchu: 163 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
 Výkon motoru(ů): 14 W
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IPX4
 Maximální teplota vzduchu: 50°C
 Hladina hluku: 39 LpA 3m
 Rozměry: 119mm x 90mm x 119mm
 Váha: 0,51 kg
 Připojení: Ø119mm
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Aerauliq s.r.l.

Přehled funkce: axiální, potrubní, do 50°C, IPX4

QIN120T: Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní, časovač, do 50°C, IPX4



Max. množství vzduchu: 163 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
 Výkon motoru(ů): 14 W
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IPX4
 Maximální teplota vzduchu: 50°C
 Hladina hluku: 39 LpA 3m
 Rozměry: 119mm x 90mm x 119mm
 Váha: 0,51 kg
 Připojení: Ø119mm
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Aerauliq s.r.l.

Přehled funkce: axiální, potrubní, časovač, do 50°C, IPX4


QIN150: Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní, do 50°C, IPX4



Max. množství vzduchu: 312 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
 Výkon motoru(ů): 24 W
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IPX4
 Maximální teplota vzduchu: 50°C
 Hladina hluku: 45 LpA 3m
 Rozměry: 148mm x 100mm x 148mm
 Váha: 0,83 kg
 Připojení: Ø148mm
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Aerauliq s.r.l.

Přehled funkce: axiální, potrubní, do 50°C, IPX4


QIN150T: Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní, časovač, do 50°C, IPX4



Max. množství vzduchu: 312 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
 Výkon motoru(ů): 24 W
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IPX4
 Maximální teplota vzduchu: 50°C
 Hladina hluku: 45 LpA 3m
 Rozměry: 148mm x 100mm x 148mm
 Váha: 0,83 kg
 Připojení: Ø148mm
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Aerauliq s.r.l.


Přehled funkce: axiální, potrubní, časovač, do 50°C, IPX4

Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní

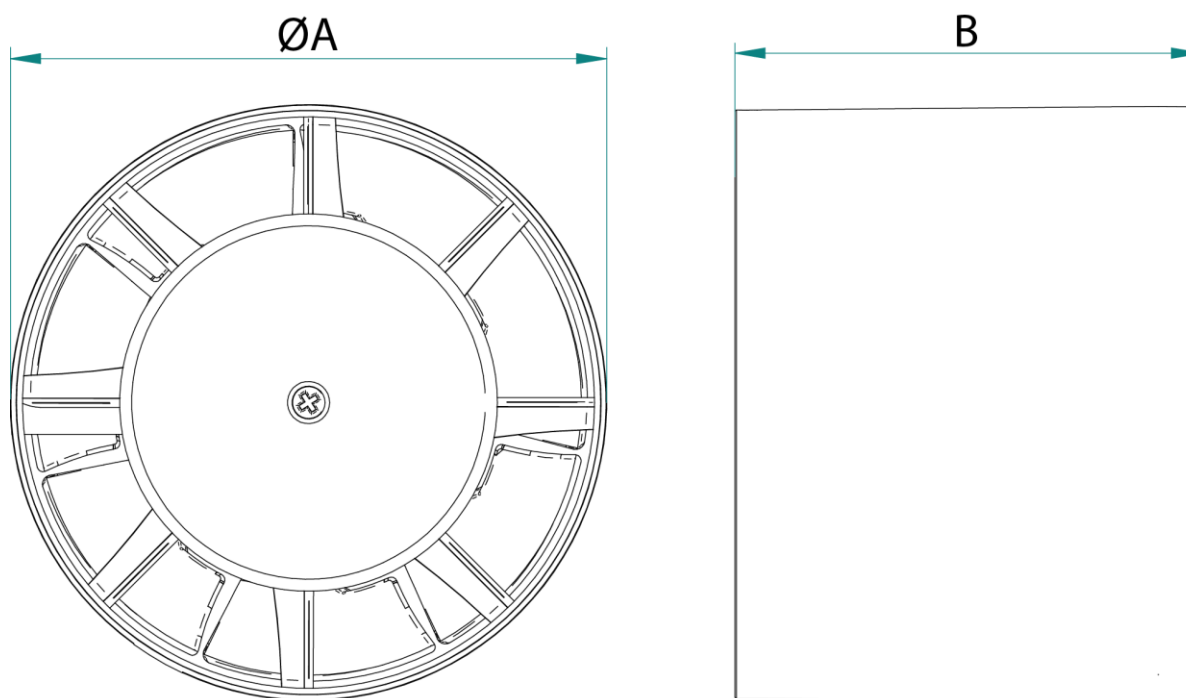

Typ	QIN100	QIN120	QIN150
ØA	99	119	148
B	80	90	100
kg	0,37	0,51	0,83

QIN rozměry

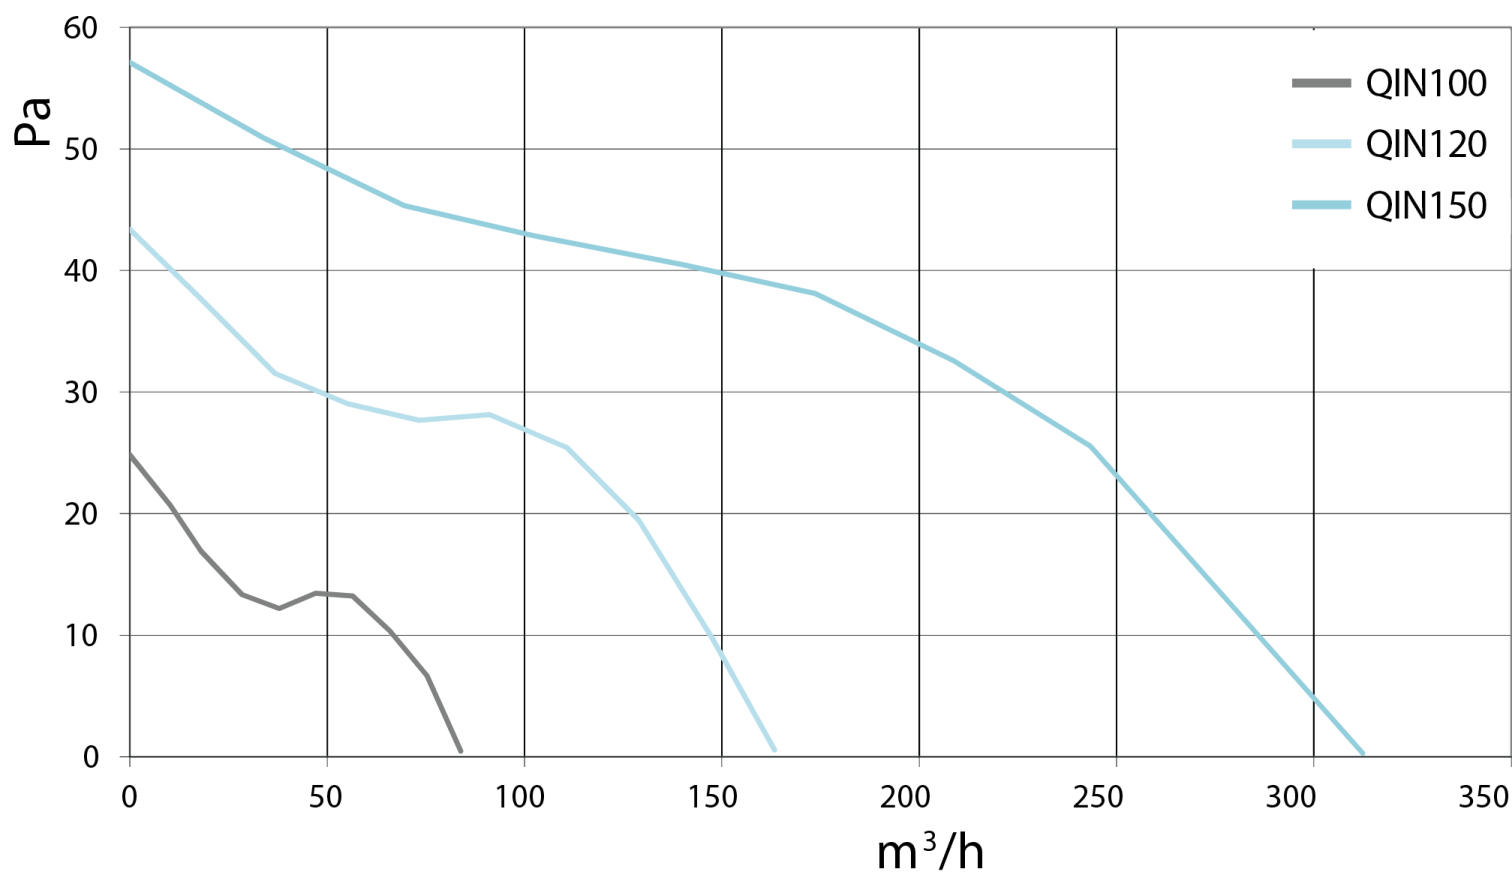

QIN výkon

Malý axiální ventilátor pro instalaci do potrubí - axiální, potrubní

SF100

Montážní patka pro ventilátor QIN



SF120

Montážní patka pro ventilátor QIN



SF150

Montážní patka pro ventilátor QIN

